

U12 - Csap alá szerelhető kis kapacitású villanybojler



- + MAGAS ENERGIAHATÉKONYSÁG**
- + KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS**
- + MOSOGATÓ ALATTI KIVITEL**
- + KOMPAKT**




RÉZ FŰTŐELEME



TERMOZSTÁT



LED VEZÉRLŐ



ERP 2017



MAGNÉZIUM ANÓD



POLIURETÁN HAB CFC MENTES



INSTALLÁCIÓS KÉSZLET



KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS



Elektromos vízmelegítő, kis kapacitással. Mosogató alatti kivitelben.

A kis méretnek köszönhetően gyors melegítés. Az új kialakítás tökéletesen megfelel az energiatakarékosság követelményeinek.

8-baros biztonsági szelep és fali tartó tartozék!

MŰSZAKI ADATOK U12

Termikus diszperzió 50° (KWh/24h)	0.38
Teljesítmény (W)	1500
Feszültség (V)	230
Fűtési idő (Δt 50°)	28'
Maximális fűtési hőmérséklet (C°)	65°
Maximális üzemi nyomás (bar)	8
Villamos védelem	IPX4
Szigetelési osztály	I
Méret	XXS
Energia osztály	C

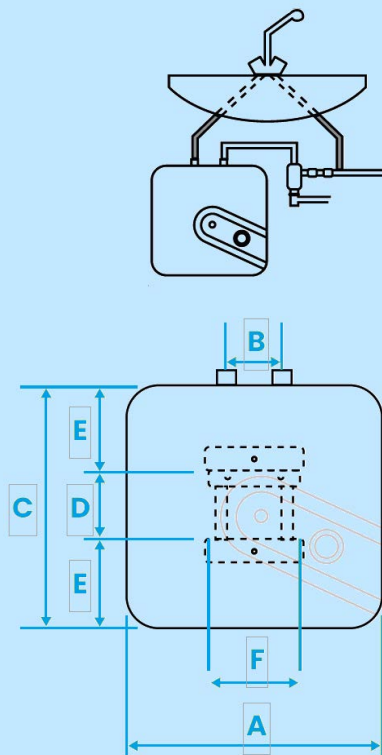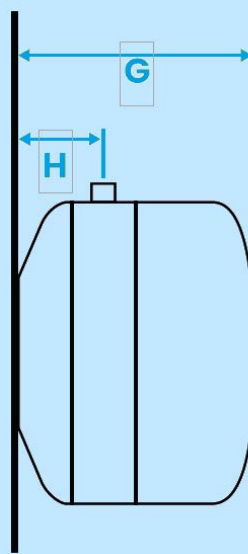

	A	B	C	D	E	F	G	H
U12	360 mm	75 mm	360 mm	100 mm	130 mm	135 mm	255 mm	110 mm